

環境に優しい省エネ窯

新発売

RT-SKCシリーズ



あなただけのとっておきの作品を焼くには、RT-SKCシリーズ！
煙、煤を出さずに還元焼成・炭化焼成・冷却還元が簡単にできます。

特許出願中

RT-25FD-SKC

省エネ無煙灯油窯 RT-SKCシリーズ

RT-20FD-SKC



油量、風量の目盛りも大変見やすく、燃焼音も窯前面1mの所でMAX75デシベルと従来の窯に比べ、大変静かです。

- 環境に優しい省エネタイプ
- 焼成時に発生する燃焼音が最大で75デシベルと大変静かです。(窯の前1mで計測)
- 従来の酸化焼成・還元焼成はもちろん、冷却還元・炭化焼成が簡単にできます。
- 還元焼成・冷却還元・炭化焼成時、空気弁を開けるだけで煙突から煙を出す事無く焼成できます。




油量、風量調整は炎を見ながら窯前面部で調整出来るように設計してあります。

機種名	RT-15FD-SKC型	RT-15FW-SKC型	RT-20FD-SKC型	RT-20FW-SKC型	RT-25FD-SKC型	RT-25FW-SKC型	RT-30FD-SKC型	RT-30FW-SKC型
価格(円)(税込)	924,000	966,000	1,098,300	1,150,800	1,333,500	1,440,600	1,411,200	1,474,200
外形寸法 W×D×H(mm) (バーナー取付時)	885×1,085×1,225	965×1,140×1,225	950×1,100×1,430	1,030×1,185×1,475	1,055×1,380×1,405	1,135×1,465×1,450	1,210×1,180×1,480	1,310×1,260×1,500
炉内寸法 W×D×H(mm)	505×505×570		570×550×705		620×765×745		820×565×795	
重量(kg)	500	550	550	600	950	1,050	1,000	1,050
壁厚(mm)	140	180	140	180	140	180	140	180
燃焼方式	完全倒炎式		完全倒炎式		完全倒炎式		完全倒炎式	
電源	100V 3A		100V 3A		100V 6A		100V 6A	
バーナー本数	T字 1本		T字 1本		2本		2本	
灯油消費量(ℓ)/8~12h	約16		約20		約28		約32	
最高温度(℃)	1,300		1,300		1,300		1,300	
付属品	棚板	380×380 4枚	400×450 4枚	300×450 8枚	300×450 8枚	300×450 8枚	300×450 8枚	300×450 8枚
	L型支柱	1~5寸 各3本	1~5寸 各3本	1~5寸 各6本	1~5寸 各6本	1~5寸 各6本	1~5寸 各6本	1~5寸 各6本
	オイルタンク	40ℓ 1缶	40ℓ 1缶	95ℓ 1缶	95ℓ 1缶	95ℓ 1缶	95ℓ 1缶	95ℓ 1缶
	ホース	一式	一式	一式	一式	一式	一式	一式

※上記以外の機種でも製作出来ますので、くわしくはお問い合わせください。

冷却還元焼成の色見本 (RT-20FD-SKCで焼成)

同じ粘土・釉薬でもこれだけ焼き上がりが変わります。

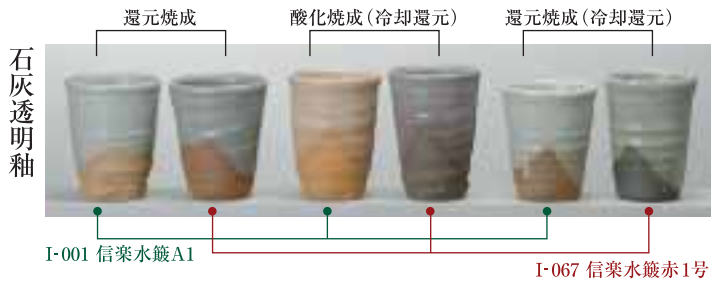

土灰透明釉



赤伊羅保釉



藁灰白秋釉



赤天目釉



均窯釉



鉄窯変結晶釉



藁麦釉



陶芸窯の設計・制作から原料に至るまで

RT 株式会社 柳北信陶園

●本社 / 〒529-1813 滋賀県甲賀市信楽町畑35
TEL.(0748)82-1062 FAX.(0748)82-2744
ホームページ: <http://www.tougeigama.com>
メールアドレス: ryuhoku@vega.ocn.ne.jp

●厚木営業所 / 〒243-0017 神奈川県厚木市栄町2-2-17
TEL.(046)296-5377 (050)3515-7589
FAX.(046)296-5366

※お問い合わせ・カタログご請求は、上記までお気軽にどうぞ。
※詳しくはホームページを参照してください。